



■目標年次 令和17年

■手法毎の汚水処理整備区域

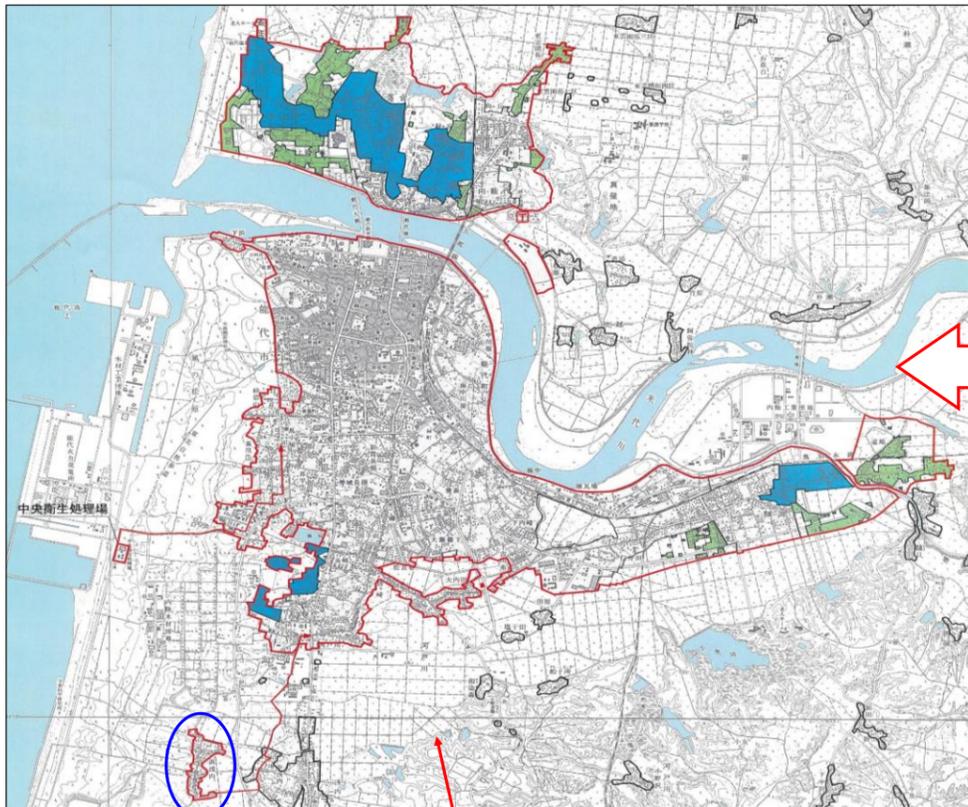

農業集落排水「浜浅内地区」は公共下水道へ接続

■: 事業計画区域(～令和7年度)
 ■: (令和8年度)～令和13年度整備区域
 ■: 令和14年度以後整備区域

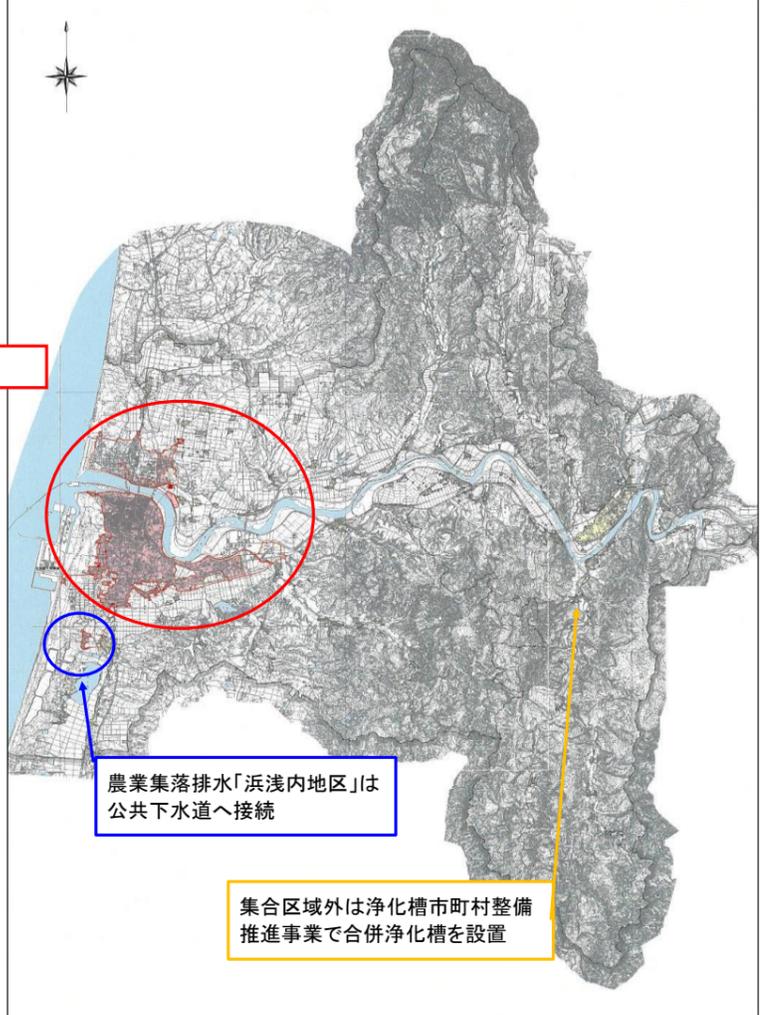

農業集落排水「浜浅内地区」は公共下水道へ接続

集合区域外は浄化槽市町村整備推進事業で合併浄化槽を設置

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	
施設整備	下水道	未整備地域の整備	[Red bar]																				
		農業集落排水(浜浅内)の下水道接続				[Blue bar]																	
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業	[Yellow bar]																				
		浄化槽設置整備事業	[Yellow bar]																				
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施	[Black bar]																				
	浄化槽	補助費嵩上げによる設置促進	[Black bar]																				

② 目標値及び概算事業費等(目標年次 令和17年末)

整備手法	項目	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (整備概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
整備手法	整備人口(人)	32,324	26,084	—	90	6,150	—	—	【下水道整備】 低コスト手法を取り入れた管渠整備を検討(～R8) R9以降の整備区域については、暫定的に浄化槽に対応する。 農業集落排水(浜浅内地区)の公共下水道への接続
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,761.7	1,645.8	—	—	—	—	—	
目標値	汚水処理人口普及率(%)	89.5	72.3	—	0.2	17.1	—	—	【浄化槽 個人設置型】 補助費嵩上げによる設置促進(～R7)
	接続率(%)	93.2	91.6	—	100.0	100.0	—	—	
概算事業費	総建設事業費(百万円) R5～R17	8,644	7,618	—	365	661	—	—	
	年間維持管理費(百万円/年)	371	321	—	—	50	—	—	
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施	—	○	—	—	—	—	—	
	農業集落排水(浜浅内)の下水道接続	—	○	—	—	—	—	—	
	補助費嵩上げによる設置促進	—	—	—	○	—	—	—	